

GUSTAVSBERG/ PAIGALDUSRAAMID

GUSTAVSBERG /
NUTIKAM VANNITUBA



TRIOMONT - LIHTSAIM LAHENDUS
SEINAKINNITUSEGA VANNITOATOODETELE

VAJAD VAID 14 CM

Kas unistad seinale kinnituvast vannitoakeraamikast? Gustavsbergi Triomont on seinasiseste paigaldusraamide lahendus, mille abil täidad oma unistuse kiiresti ja lihtsalt. Triomont on lihtsalt paigaldatav ja sobib enamikesse vannitubadesse – kulukad ümberehitustööd ei ole vajalikud, kusjuures vajadusel saad selle paigaldada ka nurka või väikestesse ruumidesse kaotamata väärtuslikku pinda. Tegelikult vajad vaid 14 cm seinasügavust raami paigaldamiseks. Loomulikult tuleb arvestada äravoolu asukohaga põrandas.

Paigaldusraam tuleb paigaldada hüdroisolatsiooniga ruumi. Valides seinasisese Triomont paigaldusraami ja paigaldades selle oma olemasolevasse vannituppa ehitatud lisaseina taha, saab see probleem samuti lahendatud. Ainus, mida meeles pidada, on see, et vannitoe seinad puuritud augud saaksid korralikult silikooniga täidetud. Triomont paigaldusraam sobib ka täiesti uude, alles ehitusjärgus vannituppa, kuid siingi tuleb arvestada vannitubadele kehtivate spetsiaalsete eeskirjade ja nõuetega.

Enamikku meie tooteid saab paigaldada ise, kuid vannitoe paigaldusraamide puhul soovitame kasutada professionaali abi.

Ka siis, kui otsustad kogu töö siiski ise ära teha, tasub esmalt professionaaliga konsulteerida – Gustavsbergi toodete edasimüüja-, santehniku- või kaupluses oleva spetsialistiga.

Äravoolutoru on lihtne paigaldada ja pöörata vastavalt sellele, kas soovid ühendust paigaldusraamist paremale või vasakule. Komplekt sisaldab ka WC-poti ja seinavahele paigaldatavat tihendit, mis vähendab väikseimadki ebatasasused WC-poti taha jääval seinal.

5 cm

10 cm

Mitte sügavam kui – 14cm!



*Sellele paigaldus-
raamile sobivad kõik
valamud, mille kinnitus-
poltide vahekaugus c-c
on kuni 280 mm. Üheks
eeliseks on see, et väldid
nähtavaid veeühendusi
ja äravoolutoru.*

KENA, MUGAV, PRAKTILINE JA HÜGIEENILINE

Seinakinnitusega vannitoatoodetel on mitmeid olulisi eeliseid. Need võimaldavad sul maksimaalselt ära kasutada kogu vannitoa pinna ning vannituba tundub avaram. Lisaks sellele on need hügieenilised ja neid on lihtsam puhastada. Kui ehitad poolseina, siis võid selle ülemist osa kasutada riulina või lihtsalt sisustuselemendina. Meil on olemas ka spetsiaalsed paigaldusraamid seinale kinnituvate valamute jaoks. Seda kasutades jääb tulemus kena, lihtne ja stabiilne ilma et peaksid seinu tugevdama. Lisaks jääb seinasisese äravooluühenduse puhul peaaegu kogu torustik pilkude eest varjatuks.

KASULIK TEADA

Triomont on lihtne ja paindlik paigaldusraam – seda nii paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate jaoks.

PARIMA KVALITEEDIGA – KANNATAB KUNI 400 KG!

Paigaldusraam ja selle valmistusmaterjalid on kõrgeima kvaliteediga. Paigaldusraam vastab kõige rangematele koormustaluvusnõuetele: 400 kg.


TORUSTIK

Veetorud saab ühendada kas loputuspaagi pealt või küljelt (vt erinevate mudelite paigaldusjuhiseid). Paksemate seinte jaoks on kaasas pikemad sisse- ja äravoolutorud. Loputuspaak on mõeldud veevärgiga ühendamiseks toru-torus meetodil. Kaitsetorude läbimõõt võib olla 18-28 mm. Ekstsentrik äravoolumuhv – 90/110 mm – kuulub samuti komplekti.


LIHTSALT SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT

Triomont paigaldusraam sobib enamikesse vannitubadesse ja võimaldab vältida tömahukaid ja kulukaid renoveerimistöid. Vajalik on vaid 14 cm sügavune vaba põrandapind seina kõrval. See lahendus ei pruugi võtta rohkem ruumi kui põrandale paigaldatav WC-pott.

PÕRANDALE PAIGALDATAV WC-POTT

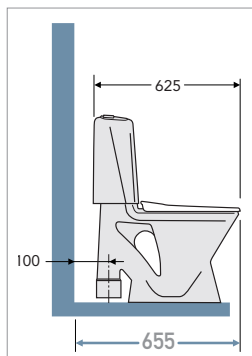

ASENDATUD SEINAKINNITUSEGA MUDELI- JA TRIOMONT SEINARAAMIGA

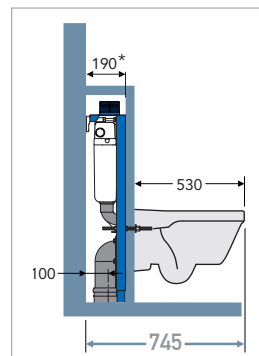

*) Joonisel näidatud mõõdud kehtivad kui veeäravoolutoru keskkohk on seinast 100 mm kaugusel.





LAI VALIK SEINAKINNITUSEGA WC-POTTE

Triomont paigaldusraamid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi WC-pottidega.

Valikus on WC-potid väikestesse vannitubadesse, samuti mudelid loodud lastele, pikka või lühikest kasvu inimestele, keskmisest kogukamatele või erivajadustega kasutajatele. Meie laiast seinapottide valikust on sul lihtne leida endale sobiv. Erinevate mudelitega saad tutvuda samuti selles kataloogis.

LOPUTUSNUPUD IGALE MAITSELE

Loputusnuppe on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Valikus on eest- või pealtvajutatavad, ühe- või kahesüsteemse mehaanilise või pneumaatilise loputusega ning sensoriga nupud. Kogu valikuga saad tutvuda lk 12.

NUTIKAD DETAILID PAIGALDUSE LIHTSUSTAMISEKS

Et lihtsustada paigaldamist ja vältida selle käigus tekkivaid kahjustusi on paigaldusraamiga kaasas kaitsekorgid WC-poti ja loputusnupu ühenduskohtade jaoks. Sisselaskeventiili ja loputusmehhanismi vahetuseks ja hoolduseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu. Sulgventiilile on loputuspaagis lihtne ligi pääseda. Loputuspaagile endale pääseb ligi loputusnupu augu või poolseina ülapaneeeli kaudu.

MÕÕDUD, PAIGALDAMINE JA KAITSE VEEKAHJSUTUSTE EEST

Paigaldusraami laius on kõigest 380 mm, mistõttu seda on lihtne paigaldada nurka ja väikesesse ruumi. Nurka paigaldamise lihtsustamiseks on saadaval ka spetsiaalsed kinnitused. Tänu väikestele mõõtmetele saab raami kergesti paigaldada seintele, kus kinnituspoltide vahekaugus (keskkohast keskkohani) on 450 mm. Paigaldusraamiga on kaasas 4 seinakinnitust, mistõttu põrandasse ei ole vaja auke puurida. WC-poti kinnituspoltide vaheline kaugus on sõltuvalt poti mudelist 180 või 230 mm.

PAIGALDUSLAHENDUSED TRIOMONT SEINARAAMILE



POOLSEINA TAGA



TÄISSEINA TAGA



NURGAS


LOPUTA KORRALIKULT. LOPUTA NUTIKALT.

Erinevast materjalist ja disainiga loputusnupud võimaldavad leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Võid valida eest- või pealtvajutatava või pneumaatilise loputusnupu. Või miks mitte valida uusim mudel, mis toimib sensoriga ja on seetõttu puutevaba. Sõltuvalt loputusnupust on loputus kas ühe- või kahesüsteemne.

TÄIELIK KONTROLL HÄSTI LÄBIMÕELDUD ÄPIGA

Gustavsbergi Triomont äpp muudab sensoriga loputuse seadistamise lihtsaks mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil. Näiteks võid seadistada WC-poti n-ö „üles ärkama“, kui sellele lähened, või loputama, kui lahkud. Tegemist on suurepärase lahendusega nii üldkasutatavatesse WC-desse kui ka koju, kus mõni pereliige võib olla hooletu või pisut hajameelne....

Automaatset loputust on võimalik seadistada ja kohandada töötama ka kindlate ajavahemike tagant. Samuti saad rakenduse abil seadistada loputusnupu valgustust. Tänu LED-valgustusele võid valida mis tahes sinule meeldiva värvitooni. Lisateave: www.gustavsberg.ee. „Gustavsberg Triomont“ nimelise äpi leiad rakendusi pakkuvatest keskkondadest ja selle allalaadimine on tasuta.

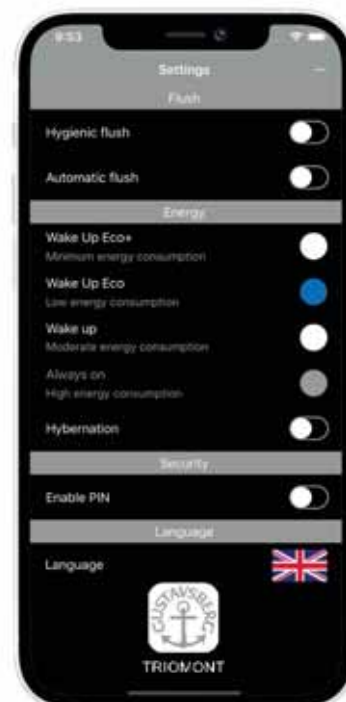



SENSORIGA LOPUTUSNUPP

Sensoriga loputus töötati algselt välja üldkasutatavate WC-de jaoks. Puutevaba tehnoloogia parandab hügieeni ja muudab tualeti kasutamise puudega kasutajate jaoks mugavamaks. Gustavsbergi seinale kinnitav WC-pott koos sensoriga loputusnupu disainpaneeliga muudab sinu vannitoa hügieenilisemaks ja praktilisemaks – ning tõeliselt muljetavaldavaks!



1 EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP


Mehaaniline, sensoriga või pneumaatiline loputusnupp kinnitatakse WC-poti kohal olevale seinale.



Üldkasutatavatesse ruumidesse mõeldud sensoriga töötava loputusnupu mõõdud erinevad teiste nuppude mõõtmetest.


2 PEALTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP

Mehaaniline või pneumaatiline loputusnupp kinnitatakse raami jaoks ehitatud poolseina tasapinnale.



3 PNEUMAATILINE LOPUTUSNUPP

Pneumaatilise ühesüsteemse loputusnupu võib paigutada sobivasse kohta kuni 1,5 m raadiuses paigaldusraamist.



Kui valid selle pneumaatilise loputusnupu pead ligipääsuks loputuspaaži sees olevatele ventiilidele ehitama paigaldusraamile teenindusluugi.

NUTIKAD SÜMBOLID TARKADEKS LAHENDUSTEKS



HYGIENIC FLUSH

Nutikam loputus, mis tagab parema hügieeni ja lihtsustab puhtuse hoidmist. Uudne disain ja siledad pinnad ei lase mustusel koguneda. Puudus siseserv minimeerib tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamise vajaduse.



CERAMICPLUS = C+

Paljud meie tooted on saadaval CeramicPlus pinnatötlusega. See annab sanitaarkeraamikale mustust hülgava pinna, mis takistab katlakivi ja mustuse kinnitumist. Ceramic-Plus on keskkonناسõbralik, kuna puhastamisel saab kasutada pehme-toimelisemat puhastusvahendit ja seda kulub vähem!




QUICK RELEASE

Quick Release hingedega varustatud prill-lauda on lihtne eemaldada ja paigaldada, mis muudab WC-poti ja prill-laua puhastamise mugavamaks ja kiiremaks.



SOFT CLOSE

Kõvast plastist raskete prill-laudade sulgemine oli varem küllaltki kärarikas protseduur. Soft-close funktsionaalsus on selle probleemi lahendanud prill-laua sisse ehitatud amortisaatoritega, tänu millele on sulgemine pehme ja hääletu. Amortisaatorid ei ole sanitaarkeraamikaga otseses kontaktis, mis lihtsustab prill-laua puhastamist ja muudab selle hügieenilisemaks.




SUPRAFIX

Patenditud Suprafix-süsteem lihtsustab seinale paigaldatava WC-poti paigaldamist ja lühendab paigaldusaega. Sisseehitatud seinakinnitus seinale paigaldatava WC-poti varjatud paigaldamiseks. Korralikum disain, mis ei lase mustusel koguneda, tähendab paremat hügieeni ja lihtsamat puhastamist.



Vaata videot Suprafixi kohta [youtube.com/gustavsbergfilm](https://www.youtube.com/gustavsbergfilm)



MUSTUSELE POLE KOHTA

Topelt loputuspaagiga WC-pottidel on liitekoht paagi ja poti serva vahel viidud kõrgemale. See lihtsustab puhastamist, takistab mustuse kogunemist ning parandab hügieeni.



VAIKNE JA KUIV

Keraamilise loputuspaagi sees on isoleeritud helisummutav sisepaak. Sisepaagi olemasolu hojab ära kondensvee tekkimise loputuspaagile, mis omakorda välistab tolmu kleepumise.



PUUTEVABA LOPUTUS

Puutevaba loputus tähendab paremat hügieeni. Nutiseadme äpiga saab seadistada automaatse loputamise kasutaja lahkumisel või loputamise hügieeni tagavate intervallidega, kui tualetti kasutatakse harva. Puutevaba loputus on nutikas lahendus kõigile kasutajatele nii kodus kui ka üldkasutatavates kohtades.



PAIGALDUS

Suurem osa toodetest on paigaldatavad kõrvalise abita. See sümbol tähendab, et soovime pöörduda vastava ala pädeva asjatundja poole, olgu tegu siis torumehe, plaatija või elektrikuga.




VARJATUD KINNITUSSÜSTEEM

Varjatud kinnitussüsteem seinale WC-poti paigaldamiseks. Disain, kus pole kohti mustuse kogunemiseks, mis tähendab paremat hügieeni ja lihtsamat puhastamist.



PAINDLIK POLTIDE VAHEKAUGUS

Paindlik poltide vahekaugus võimaldab asendada olemasoleva seinale WC-poti uue mudeliga, olenemata sellest, kas poltide vahekaugus seinale on 180 või 230 mm.



PAINDLIK POLTIDE VAHEKAUGUS

Paindlik poltide vahekaugus võimaldab asendada olemasoleva seinale kinnitatava valamuga uue mudeliga, olenemata sellest, kas poltide vahekaugus seinale on 280 või 350 mm.

PEA MEELES:



Järgi paigaldamisel kaasasolevaid juhiseid ja kehtivaid ehituseeskirju – nii väldid veekahjustusi.



Paigaldamise kohta on olemas ka video, mille leiad aadressilt www.gustavsberg.ee.

NUTIKAD DETAILID LIHTSAKS PAIGALDUSEKS



1 Ülemine seinakinnitus. Võib asendada nurgakinnitusega WC-poti nurka paigaldamisel.



5 Reguleeritav poltide vahekaugus 180 või 230 mm. Vahekaugus 180 mm sobib kõikidele Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi WC-pottidele.



2 Toru-torusüsteemi läbiviik – kaitsetoru, 18-28 mm. Pildil on Triomont XT. XS mudelil puudub sinine osa.



6 Äravoolupõlv ja 90/110 mm hõlpsasti paigaldatav ekstsentrisk-äravoolumuhv.



3 Paigaldatuna 1 meetri kõrgusele põrandast on sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrgus umbes 410-430 mm. Maksimalne istumiskõrgus on 610-630 mm.



7 Kaitsekorgid, mis kaitsevad ühendusi paigaldamise ajal.



4 Seinale paigaldatav loputusnupp. Saadaval lai valik mudeleid ja värve, mille leiad lk 12.



8 Tänu alumisele seinakinnitusele ei ole konstruktsiooni paigaldamisel vaja puurida põrandasse auke.

SEINA WC-POTID SEINASISESE LOPUTUSPAAGIGA



Triomont paigaldusraam sobib kõikide Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi seinä WC-pottidega. See võimaldab valida paljude erineva disainiga WC-pottide seast ning aitab rahuldada erinevaid vajadusi. WC-pottide mudeleid tutvustame kataloogi järgnevatel lehekülgedel.

SEINALE KINNITUVAD VALAMUD



Kena paigaldustulemus. Sobib kõikide valamute paigaldamiseks, mille poltide vahekaugus on maksimaalselt 280 mm.

LOPUTUSPAAGIGA SEINA WC-POTID



Sobib loputuspaagiga seinä WC-pottidele, mille kinnituspoltide vahekaugus on 180 või 230 mm.

TRIOMONT LOPUTUSNUPUD

- Valikus palju mudeleid ja materjale
- Valikus ühe- või kaheüsteemse loputusega nupud
- Loputusnuppude mõõtudega joonised on lk 9

NB! Nuppude valiku pealkirjad näitavad, kas nupud on mõeldud XS- või XT paigaldusraamile. Palun arvesta sellega tehes oma valikut.

EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE VÕI ÜHEÜSTEEMNE TRIOMONT XS-ILE



Valge, plast
ART-nr GB1921102035



Matt kroom, plast
ART-nr GB1921102036



Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102037



Valge, plast
ART-nr GB1921102030



Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102032



Valge, plast
ART-nr GB1921102052



Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102053



Valge, metall, ilma logota
ART-nr GB1921102045



Läikiv kroom, metall,
ilma logota
ART-nr GB1921102047



Matt must, plast
ART-nr GB1921102049



Roostevaba teras
ART-nr GB1921102054



Valge, klaas
ART-nr GB1921102056



Must, klaas
ART-nr GB1921102057



Alumiinium
ART-nr GB1921102058



Matt must, alumiinium
ART-nr GB1921102048

PNEUMAATILINE EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE TRIOMONT XS-ILE



Valge, plast
ART-nr GB1921102060



Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102061



Valge, klaas
ART-nr GB1921102066



Must, klaas
ART-nr GB1921102067

PNEUMAATILINE LOPUTUSNUPP, ÜHEÜSTEEMNE KÕIKIDELE SEINARAAMI MUDELITELE



Roostevaba teras
ART-nr GB1921102092



Kui valid selle pneumaatilise loputusnupu pead ligipääsuks loputuspaagi sees olevatele ventiilidele ehitama teenindusluugi.

SENSORIGA*) LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE TRIOMONT XS-ILE

KAHEÜSTEEMNE



Valge
ART-nr GB1921102070

ÜHEÜSTEEMNE



Ühiskondlikesse ruumidesse,
roostevaba teras
ART-nr GB1921102072

*) Alati soeta sensoriga loputusnupule lisaks:
Patareide karbik
ART-nr GB1921102077
või
230V adapter
ART-nr GB1921102078

PEALTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE TRIOMONT XT-LE



Valge, plast
ART-nr GB1921102080



Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102081



Must, klaas
ART-nr GB1921102083

PNEUMAATILINE PEALTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEEMNE TRIOMONT XT-LE



Valge, plast
ART-nr GB1921102085




Läikiv kroom, plast
ART-nr GB1921102086

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM SEINA WC-POTTIDELE

- Lai valik erineva disainiga loputusnuppe
- Vali kas ühe- või kahesüsteemne loputus
- Pakume laia valikut seinakinnitusega WC-potte
- Reguleeritav loputusvee hulk, tutvu kaasasoleva kasutusjuhendiga
- Kitsas paigaldusraam, ainult 380 mm lai
- Kaasas ülemised ja alumised seinakinnitused, põrandasse pole vaja auke puurida
- Pööratavad seinakinnitused paindliku kinnituskoha jaoks seinale

- Istumiskõrgus on reguleeritav 410 - 630 mm. Soovitav istumiskõrgus põrandast 450 mm
- Põranda või seina äravoolutoru ühendused kuuluvad komplekti
- Testitud kandevõime 400 kg
- SINTEF sertifitseeritud (SE)
- Paigaldusraam vastab standardile SS 820200
- Loputuspaak vastab standardile EN 14055

Tootenumbr

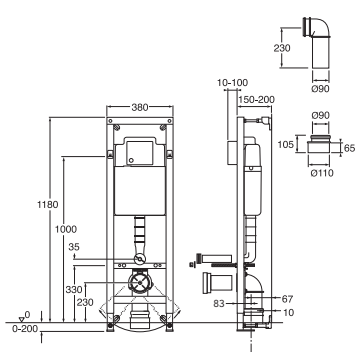

WC-poti paigaldusraam Triomont XS eestvajatavale- või pneumaatilisele loputusnupule

Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott.
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l ja ühesüsteemne loputus 4,5 l
Triomont XS, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l

LISATARVIKUD:

Nurgakinnitused


Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)



Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm.
Kaal: 14 kg koos pakendiga.

GB1921102026
GB1921102020

GB1921102029
GB1921102027

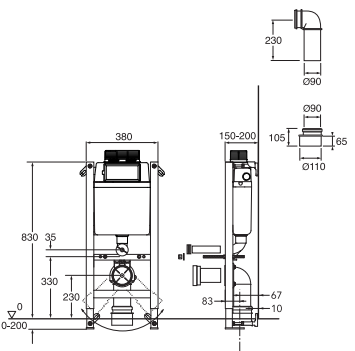

WC-poti paigaldusraam Triomont XT pealtvajatavale- või pneumaatilisele loputusnupule

Madal mudel paigaldamiseks seinale.
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott.
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XT, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l

LISATARVIKUD:


Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)



Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm.
Kaal: 12 kg koos pakendiga.

GB1921102024

GB1921102027

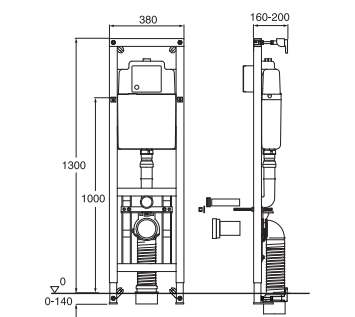

WC-poti paigaldusraam Triomont XS Vario eestvajatavale- või pneumaatilisele loputusnupule
Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.
Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus.
Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott.
Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.

Triomont XS Vario, kahesüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l

LISATARVIKUD:

Nurgakinnitused

Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)



Paigaldamine: Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm. Pärast paigaldamist saab WC-poti kõrgust tõsta 100 mm. Vajadusel saab selle ka esialgsel kõrgusele tagasi viia.
Kaal: 19 kg koos pakendiga.

GB1921102022

GB1921102029
GB1921102027

WC-poti paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

- Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega
- Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga
- Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks (toru-torus)
- Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist)
- M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks
- Kaitsekorgid
- Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks
- WC-poti ja seina vahele kinnitatakse tihend
- Paigaldusabloon
- Paigaldusjuhend

Lisaks läheb vaja:

- Seinale kinnitav WC-pott
- Loputusnupp

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM ALL-IN-ONE

- WC-pott, paigaldusraam ja loputusnupp on kõik komplektis
- Hygienic Flush loputustehnoloogia ja siseserva puudumine lihtsustavad puhtuse hoidmist. Tõhus loputus kuni WC-poti ülaservani parandab hügieeni
- Paigaldus on kiire ja lihtne tänu Suprafix varjatud kinnitussüsteemile. Kinnituskruve ei ole näha kuna WC-pott kinnitatakse seinale prill-laua aukude kaudu = Estetic mudel
- Reguleeritav loputusvee hulk, tutvuga kaasasoleva kasutusjuhendiga
- Kitsas paigaldusraam, ainult 380 mm lai
- Kaasas ülemised ja alumised seinakinnitused, pörandasse pole

- vaja auke puurida
- Pööratavad seinakinnitused paindliku kinnituskoha jaoks seinale
- Istumiskõrgus on reguleeritav 410 - 630 mm. Soovitatav istumiskõrgus pörandast 450 mm
- Pöranda või seina äravoolutoru ühendused kuuluvad komplekti
- Testitud kandevõime 400 kg
- SINTEF sertifitseeritud (SE)
- Paigaldusraam vastab standardile SS 820200
- Loputuspaak vastab standardile EN 14055

		Tootenumber	
		WC-poti paigaldusraam Triomont XS koos Estetic seinapoti ja loputusnupuga Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. Komplektis on pneumaatiline kahesüsteemne loputusnupp 4.5/3 liitrit loputuseks (GB1921102060) ja Estetic seinapott (GB118300R1030). WC-potil on Hygienic Flush loputus, mis parandab hügieeni ja Suprafix seinakinnitused kiireks ja lihtsaks paigalduseks. Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l koos Estetic seinapotiga	GB1921102201
	LISATARVIKUD: Nurgakinnitused Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)	GB1921102029 GB1921102027	
		WC-poti paigaldusraam Triomont XS koos Nordis³ seinapoti ja loputusnupuga Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. Komplektis on pneumaatiline kahesüsteemne loputusnupp 4.5/3 liitrit loputuseks (GB1921102035) ja Nordis ³ seinapott (GB11363001030) SC/QR prill-lauaga. WC-potil on Hygienic Flush loputus, mis parandab hügieeni ja Suprafix seinakinnitused kiireks ja lihtsaks paigalduseks. Triomont XS, kahesüsteemne loputus 4,5/3 l koos Nordis ³ seinapotiga	GB1921192203
	LISATARVIKUD: Nurgakinnitused Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)	GB1921102029 GB1921102027	

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM LOPUTUSPAAGIGA SEINA WC-POTTIDELE

- Kena ja korralik paigaldustulemus
- Testitud kandevõime 400 kg
- Äravooluühendus pörandasse või seinale
- Sobib seina WC-pottidele, mille kinnituspoltide reguleeritav vahekaugus on c-c 180 või 230 mm
- Soovitatav istumiskõrgus pörandast 450 mm

		Tootenumber	
		Triomont paigaldusraam loputuspaagiga WC-pottidele Paigaldamiseks seinale või nurka.	GB19211000510
	LISATARVIKUD: Nurgakinnitused Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)	GB1921102029 GB1921102027	
		Kaal: 9 kg koos pakendiga.	

Triomont seinaraami komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

- Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega
- M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks
- Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks

- Liitmik WC-poti äravoolu ühendamiseks (toru-torus)
- Paigaldusjuhend.

Lisaks läheb vaja:










- Loputuspaagiga seina WC-pott

GUSTAVSBERGI SEINAKINNITUSEGA WC-POTID

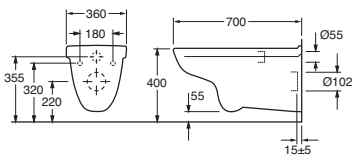- Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud sanitaarportselanist
- Kõik seinapottid sobivad paigaldamiseks Triomont paigaldusraamiga
- Kõikide Gustavsbergi seinapottide poldiaukude vahekaugus c-c 180 või 230 mm
- Testitud kandevõime 400 kg

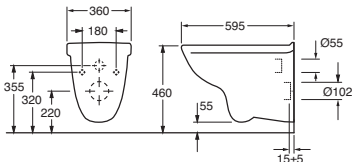- Valikus erinevad prill-lauad
- Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt ja hääletult
- Quick Release (QR) kinnitused muudavad prill-laua eemaldamise ja paigaldamise lihtsaks
- CeramicPlus (C+) tagab kergema ja loodussõbraliku puhastamise
- Hygienic Flush loputustehnoloogia loputab ülaservani välja ja siseserva puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist

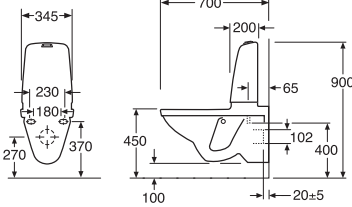		<p>1530 Nautic seina WC-pott Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, pehmest plastist prill-lauaga Valge, Slimseat kõvast plastist prill-lauaga SC/QR Valge, Slimseat kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C</p> <p>PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.</p> 	<p>Tootenumbr</p> <p>GB111530001000 GB111530001010 GB111530001040 GB1115300R1040</p>
		<p>8330 Estetic seina WC-pott, CeramicPlus (C+) pinnatöötusega Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR Ebony must, musta kõvast plastist prill-lauaga SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.</p> 	<p>GB1183300R1030 GB1183300S5030</p>
		<p>3630 Nordic³ seina WC-pott Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, pehmest plastist prill-lauaga Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.</p> 	<p>GB113630001000 GB113630001010 GB113630001030</p>
		<p>3635 Nordic³ Compact seina WC-pott Lühem mudel. Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, pehmest plastist prill-lauaga Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.</p> 	<p>GB113635001000 GB113635001010 GB113635001030</p>
		<p>5G84 Hygienic Flush seina WC-pott Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.</p> 	<p>5G84R001 5G84HR01</p>

			Tootenumber
		<p>4G01 Inva seinä WC-pott, pikendatud mudel</p> <p>Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Pikendatud mudel lihtsustab selle kasutamist ratastooli- või abistajaga. Miinimum lopuskogus 3/6 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate fiksaatoritega Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p> 	<p>4G01R001</p> <p>9M676101</p> <p>9M38S101</p>
		<p>4G95 Inva seinä WC-pott, kõrgendatud mudel</p> <p>Siseservata, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Istumiskõrgus 460 mm.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate fiksaatoritega Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p> 	<p>4G95R001</p> <p>9M676101</p> <p>9M38S101</p>
		<p>1522 Nautic Hygienic Flush seinä WC-pott loputuspaagiga</p> <p>Siseservata, paigaldamiseks seinasisese loputuspaagita paigaldusraamiga. Loputuspaagi ja seinä vaheline kaugus 2 cm lihtsustab puhtuse hoidmist. Kõrgem loputusnupp.</p> <p>Kahesüsteemne loputus 2/4 liitrit Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Valge, pehmest plastist prill-lauaga Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+</p> <p>Ühesüsteemne loputus 4 liitrit Valge, ilma prill-lauata Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Vaata lk 17.</p> 	<p>GB111522201205</p> <p>GB1115222R1205</p> <p>GB111522201211</p> <p>GB111522201231</p> <p>GB1115222R1231</p> <p>GB111522401205</p> <p>GB1115224R1231</p>

PRILL-LAUD

- Prill-laud igale Gustavsbergi sarjale sobivate mõõtudega
- Soft Close (SC) sulgub pehmelt ja hääletult
- Quick Release (QR) lihtsustab puhastamist

NAUTIC PRILL-LAUD

			Tootenumber
		9M24 Nautic pehmest plastist prill-laud Valge	9M246101
		9M25 Nautic kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused Valge	9M256101
		9M26 Nautic kõvast plastist prill-laud SC/QR Valge Must	9M26S101 9M26S136
		8M45 Nautic Slimseat kõvast plastist prill-laud SC/QR, õhem mudel Valge	8M45S101

5G84 HYGIENIC FLUSH PRILL-LAUD

		9M16 kõvast plastist prill-laud SC/QR Valge Must	9M16S101 9M16S136
--	--	--	----------------------

ESTETIC PRILL-LAUD

		9M09 Estetic seinä WC-poti kõvast plastist prill-laud SC/QR Valge Matt valge Ebony must	9M09S101 9M09S1RW 9M09S133
--	--	--	----------------------------------

NORDIC³ PRILL-LAUD

		8780 Nordic ³ kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused, valge 8780 Nordic ³ kõvast plastist prill-laud SC/QR, valge 9M64 Nordic ³ pehmest plastist prill-laud, valge	8780G101 8780S101 9M646101
		8780 Nordic ³ Compact kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused, valge 8780 Nordic ³ Compact kõvast plastist prill-laud SC/QR, valge 9M64 Nordic ³ Compact pehmest plastist prill-laud, valge	8780G801 8780S801 9M648101

KAS SA EI LEIA SEDA, MIDA OTSID?

MEIL ON VEEL ILMA SISESERVATA UUDSE LOPUTUSTEHNOLOOGIAGA WC-POTTIDE MUDELEID



2000. aastal omandas Villeroy & Boch Gustavsbergi, mistõttu on sul nüüd suurepärase võimalus kombineerida mõlema kaubamärgi parimaid tooteid. Lubame, et meie valikus leidub igaühe jaoks midagi! Mis puutub seinakinnitusega WC-pottidesse, siis Villeroy & Bochi mitmekülgse valikus on neid saadaval väga erinevas hinnaklassis. Kataloogis on toodud valik meie toodetest, mida kõiki saab paigaldada

Triomont paigaldusraamile. Veelgi enam – kõik valikus olevad WC-potid on siseservata ja varustatud Direct Flush tehnoloogiaga ehk nutika loputus-funktsiooniga, mida Gustavsbergis tuntakse hügieenilise loputuse (Hygienic Flush) nime all.

Villeroy & Bochi vannitoatoodete täieliku valikuga tutvumiseks võta meiega ühendust või külasta kodulehte www.villeroy-boch.eu.

VILLEROY & BOCHI SEINA WC-POTID


- Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud sanitaarportselanist
- Keraamika valge värv on sama, mis Gustavsbergi WC-pottidel
- Sobivad paigaldamiseks meie Triomont seinaraamiga
- Direct Flush lopustehnoloogia loputab ülaservani välja ja siseserva puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist
- CeramicPlus (C+) tagab kergema ja loodussõbraliku puhastamise
- Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelts ja hääletult ning Quick Release (QR) muudab prill-laua eemaldamise ja puhastamise lihtsaks
- Testitud kandevõime 400 kg
- Poldiaukude vahekaugus c-c 180 mm

		Tootenumber	
		<p>O.novo</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Lihtne ja traditsiooniline disain. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>5660 R0 01 5660 R0 R1 5660 HR 01 5660 HR R1 9M38 S1 01</p>
		<p>O.novo Compact</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Lühem mudel, sügavus vaid 490 mm. Sobib hästi väiksemasse vannituppa. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused</p>	<p>5688 R0 01 5688 HR 01 5688 HR R1 9M38 S1 01 9M40 61 01</p>
		<p>Venticello</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Valge, kõvast plastist õhukese Slimseat prill-lauaga, SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR Valge kõvast plastist prill-laud, eriti õhuke Slimseat Line, SC/QR</p>	<p>4611 R0 01 4611 R0 R1 4611 RS 01 9M79 S1 01 9M80 S1 01</p>

			Tootenumber
		<p>Subway 3.0 Twist Flush</p> <p>Siseservata seinä WC-pott millel on meie uusim loputustehnoloogia TwistFlush. Paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Sileda välispinnaga kena disain. Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR</p>	<p>4670 T0 01 4670 T0 R1 4670 TS 01</p> <p>8M42 S1 01 9M78 S1 01</p>
		<p>Subway 2.0</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Sileda välispinnaga kena disain. Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Matt must (Ebony), ilma prill-lauata Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR Matt must (Ebony), kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>5614 R0 01 5614 R0 R1 5614 R0 S5 5614 R2 01</p> <p>9M68 S1 01 9M78 S1 01 8M42 S1 S5</p>
		<p>Subway 2.0 Compact</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Lühem mudel, sügavus vaid 480 mm. Sobib hästi väiksemasse vannituppa. Sileda välispinnaga kena disain. Lihtne paigaldus läbi prill-laua kinnitusavade Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>5606 R0 01 5606 R0 R1</p> <p>9M69 S1 01</p>
		<p>Avento</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Sileda välispinnaga kena disain. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist õhukese Slimseat prill-lauaga, SC/QR Valge, kõvast plastist õhukese Slimseat prill-lauaga, SC/QR, C+</p>	<p>5656 HR 01 5656 HR R1</p> <p>5656 RS 01 5656 RS R1</p>
		<p>Architectura</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR</p>	<p>4694 R0 01 4694 R0 R1 4694 HR 01 4694 HR R1</p> <p>98M9 C1 01 9M70 S1 01</p>
		<p>Architectura</p> <p>Siseservata seinä WC-pott, paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga. Miinimum loputuskogus 4,5/3 liitrit.</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+ Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR, C+</p> <p>PRILL-LAUAD: Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR</p>	<p>5685 R0 01 5685 R0 R1 5685 HR 01 5685 HR R1</p> <p>9M58 S1 01 9M81 S1 01</p>

TRIOMONT PAIGALDUSRAAM VALAMUTELE

- Kena ja korralik paigaldustulemus
- Sobib kõigile valamutele, mille poltide vahekaugus c-c on kuni 280 mm
- Testitud kandevõime 175 kg

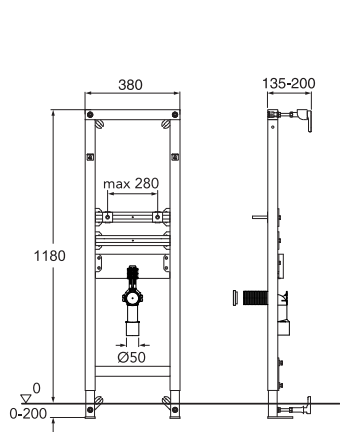

Valamu paigaldusraam Triomont
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka.

Triomont valamu paigaldusraam

LISATARVIKUD:

Nurgakinnitused
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

Kaal: 11 kg koos pakendiga.

Tootenumber

GB1921102100

GB1921102029
GB1921102027

Valamu paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:


- M12 keermevardad valamu kinnitamiseks
- Paigaldusraam koos seinakinnitustega
- Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks
- Äravoolu torupõlv koos 32 mm läbimõõduga muhviga
- Paigaldusjuhend

Lisaks läheb vaja:

- Valamu
- Valamu segisti
- Sifoon seina
- Põhjaklapp

VALAMU NORDIC³

- Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud sanitaarportselanist
- Funktsionaalne disain, standard mõõtmed
- Paigaldamiseks poltide või kanduritega




410050 Nordic³ valamu paigaldamiseks poltidega/kanduritele, 500x370 mm

Segistiauguga

Soovitav kandurite pikkus 195 või 240 mm

Tootenumber

41005001



410055 Nordic³ valamu paigaldamiseks poltidega/kanduritele, 550x435 mm













Segistiauguga

Soovitav kandurite pikkus 260 mm

41005501

VALAMU NAUTIC

- Kergelt puhastatav minimalistlik vorm, suurused 40-60cm
- Elliptilise kujuga ja laia tasapinnaosaga
- Paigaldamine poltidega või kanduritele
- CeramicPlus (C+) pinnatöötlus tagab lihtsama ja loodussõbraliku puhastamise
- Segisti ja põhjaklapp ei ole komplektis ja tuleb tellida eraldi

			Tootenumber
		<p>5540 Nautic paigaldamiseks poltidega, 400x275 mm</p> <p>Segisti auk paremal Segisti auk vasakul</p> <p>5540 Nautic paigaldamiseks poltidega, 400x275 mm, C+</p> <p>Segisti auk paremal Segisti auk vasakul</p> 	<p>55409R01 55409L01</p> <p>55409RR1 55409LR1</p>
		<p>5550 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 500x380 mm</p> <p>Segistiauguga Ilma segistiauguta Segistiauguga, ilma ülevooluta**</p> <p>5550 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 500x380 mm, C+</p> <p>Segistiauguga Ilma segistiauguta Segistiauguga, ilma ülevooluta**</p> <p>* Soovitatav kandurite pikkus 195 või 240 mm ** Paigaldamiseks mittesulguva põhjaklapiga</p> 	<p>55509901 55509701 55509801</p> <p>555099R1 555097R1 555098R1</p>
		<p>5556 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 560x430 mm</p> <p>Segistiauguga Ilma segistiauguta Segistiauguga, ilma ülevooluta**</p> <p>5556 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 560x430 mm, C+</p> <p>Segistiauguga Ilma segistiauguta Segistiauguga, ilma ülevooluta**</p> <p>* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm ** Paigaldamiseks mittesulguva põhjaklapiga</p> 	<p>55569901 55569701 55569801</p> <p>555699R1 555697R1 555698R1</p>
		<p>5560 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 600x460 mm</p> <p>Segistiauguga Ilma segistiauguta Segistiauguga, ilma ülevooluta** Ilma segistiauguta, ilma ülevooluta**</p> <p>5560 Nautic paigaldamiseks poltidega/ kanduritele*, 600x460 mm, C+</p> <p>Segistiauguga Ilma segistiauguta Segistiauguga, ilma ülevooluta** Ilma segistiauguta, ilma ülevooluta**</p> <p>* Soovitatav kandurite pikkus 260 mm ** Paigaldamiseks mittesulguva põhjaklapiga</p> 	<p>55609901 55609701 55609801 55609M01</p> <p>556099R1 556097R1 556098R1 55609MR1</p>

INVAVALAMUD

- Rohkem erivajadustele vastavaid tooteid leiad www.gustavsberg.ee

			Tootenumber
		<p>1704 hüdrauliline valamutõstuk* Sobib valamutele max laiussega 640mm. Kõrguse reguleerimise võimalus 315 mm. Käepide on võimalik paigaldada valamust vasakule või paremale.</p> <p>1708 Äravoolu- ja veevoolikute komplekt</p> <p>*Valamu, segisti ja voolikud komplekti ei kuulu</p>	<p>GB88170401</p> <p>GB88170801</p>
		<p>7119 63 invalamud paigaldamiseks poltidega, 600x490 mm</p> <p>Segistiauguga, ülevoolu- ja põhjaklapiga</p>	<p>GB157119630110</p>
		<p>740 invalamud paigaldamiseks poltidega, 600x600 mm</p> <p>Eriti madal valamud sobib ratastooli kasutajatele.</p> <p>Segistiauguga ja ülevooluga</p> <p>Segistiauguga, ilma ülevooluga</p>	<p>GB1074010102</p> <p>GB1074010101</p>
		<p>4G1955 invalamud paigaldamiseks poltidega, 560x550 mm</p> <p>Ratastooliga ligipääsemiseks kohandatud madal kausiosa. Sile alaosa haaramiseks sobiva servaga. Siledad, lihtsalt puhastatavad pinnad.</p> <p>Segistiauguga ja ülevooluavaga</p>	<p>4G195501</p>
		<p>4G1960 invalamud paigaldamiseks poltidega, 610x550 mm</p> <p>Ratastooliga ligipääsemiseks kohandatud madal kausiosa. Sile alaosa haaramiseks sobiva servaga. Siledad, lihtsalt puhastatavad pinnad.</p> <p>Segistiauguga ja ülevooluavaga</p> <p>Segistiauguga, ilma ülevooluga</p>	<p>4G196101</p> <p>4G196001</p>
		<p>4G2080 invalamud paigaldamiseks poltidega, 800x550 mm</p> <p>Ratastooliga ligipääsemiseks kohandatud madal kausiosa. Sile alaosa haaramiseks sobiva servaga. Palju ruumi vannitoarvukitele.</p> <p>Segistiauguga ja ülevooluavaga</p>	<p>4G208001</p>



PORTSELANI EELISED

„TÕELINE KLAASJAS PORTSELAN“

Tegemist on tiheda sanitaartehnilise portselaniga, mis on üks hügieenilisemaid ja vastupidavamaid vannitoas kasutatavaid materjale. Selle pind on tugev ja vastupidav, teenides sind aastaid.

HÜGIEENILINE

Lisaks tugevale pinnale on sanitaarkeraamika sile ja tihe ning seetõttu kriimustuskindel, lihtsalt puhastatav ja hügieeniline.

CERAMICPLUS

Suur osa meie toodetest on saadaval CeramicPlus pinnatöötusega. See annab sanitaarkeraamikale mustust tõrjuva pealiskihi, takistades katlakivi ja mustuse kinnitumist toote pinnale. CeramicPlus pinnatöötlus on ka keskkonnasõbralik, kuna võimaldab tulla toime väiksema koguse ja leebemate puhastusvahenditega.

VASTUPIDAV

Äärmiselt vastupidav kemikaalide suhtes, mida sageli leidub vannitoas kasutatavates kosmeetika- ja juuksehooldusvahendites. Isegi küünelakist ei jää pärast selle eemaldamist pinnale jälgi.

HYGIENIC FLUSH

Nutikam loputus tagab parema hügieeni ja lihtsustab WC-poti puhastamist. Uuenduslik puuduva siseserva ja siledade pindadega disain ei lase mustusel koguneda. Lisaks väheneb vajadus tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamise järele.

TERE TULEMAST LEHELE GUSTAVSBERG.EE!

LEIA INSPIRATSIOONI

Meie kodulehelt leiad meie täieliku vannitoatoodete sortimendi ja lehelt InspiredBy leiad Gustavsbergi enda samanimelise veebiajakirja.

LOO OMA UUS VANNITUBA KASUTADES VANNITOA PLANEERIJAT

Gustavsbergi vannitua planeerija abil on lihtne sisustada kogu vannituba.

TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiad paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised ning informatsiooni varuosade kohta.

Kontakteeru meiega info.ee@gustavsberg.com



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal
F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn
+372 646 0312
www.gustavsberg.ee, info.ee@gustavsberg.com